

MAGAZINE

Ed. 23-01

Schäffer

IBÉRICA

AGRÍCOLA



Westermann
Radialboesen



SIEPLO®
FEEDING SYSTEMS OF THE FUTURE



Schäffer

30 modelos de 22 a 204 cv

SERIES 1000/2000/3000/4000

La clase compacta es una de las series más exitosas jamás construida por Schäffer.

Especialmente desarrollado para usar en espacios confinados, pero sin comprometer la confiabilidad y la ergonomía. En línea con todos los otros modelos de Schäffer, puede esperar una excelente seguridad y bajos costos operativos de nuestras máquinas de clase compacta.

Puede confiar en la misma alta calidad que todas las cargadoras Schäffer. Conservan su valor durante años con altos valores residuales en el mercado de segunda mano.



Modelo 23e

Libre de emisiones, con tecnología ion-litio. Única cargadora eléctrica que alcanza una velocidad de 20 km/h. Impulsada por un potente motor eléctrico de 21 Kw.



1622



COMPACTAS

- Ancho desde 0.80 a 1.73 m
- De 22 a 66 CV
- Peso operativo: de 1250 kg a 3300 kg.
- Motores diésel Kubota y eléctricos
- Transmisión hidrostática excepto 2020/2024 (hidráulico)
- Sistema HTF, gran fuerza de empuje
- Sistema SPT, según modelos
- Ejes originales Schäffer
- Articulación central de péndulo sin mantenimiento con Garantía de 3 años o 3000 horas
- De 0 a 28 km/h
- Techo protector ó cabina, aprobación ROPS/FOPS
- Los modelos con árbol de transmisión equipan el sistema «Easy-Brake» con discos múltiples en baño de aceite.
- Enganche rápido hidráulico (excepto 1622)
- Amplia selección de accesorios.



Schäffer

30 modelos de 22 a 204 cv

SERIES 4000Z/5000Z/6000Z

La clase dinámica de Schäffer: una gama de eficiencia compacta, de cargadoras de ruedas construidas para tareas exigentes.

Nuestra cinemática Z con altas fuerzas de vuelco posiciona estas máquinas para cumplir con los requisitos de rendimiento más altos en construcción, agricultura y todas las demás industrias.

SPT

TRANSMISIÓN DE POTENCIA ELECTRÓNICA

BENEFICIOS:

- Mayor eficiencia, menor consumo de combustible y menores costos operativos.
- Funciones de seguridad adicionales que incluyen protección contra sobrecalentamiento y sobre exceso de revoluciones del motor, para hacer que la cargadora sea más segura y confiable
- "Asistente de arranque" para facilitar el arranque en las pendientes
- Diferentes parámetros para diferentes características de manejo.
- Potenciómetro opcional que trabaja para mantener una velocidad constante independientemente de la velocidad del motor. Esto es particularmente útil cuando se trabaja con unidades de dosificación de alimento, esparcidores de paja, trituradoras o barredoras.
- ¡Mayor agilidad y más diversión de conducción!



HTF

HTF: EMPUJE MÁXIMO

BENEFICIOS:

- Fuerzas de empuje muy altas.
- No es necesario cambiar manualmente de marcha cuando se asciende.
- Incluso a alta velocidad, el empuje máximo siempre está disponible, por ejemplo al conducir en montones de basura.
- Comodidad de conducción mejorada, trabajo más rápido.



CARGADORA DE RUEDAS "Z"

- Anchos de 1,42 a 2,05 m.
- De 66 a 75 CV.
- Peso de servicio: de 3400 kg a 5100 kg.
- Motor diesel Kubota y Deutz, fase V.
- Ejes planetarios con diferenciales autoblocantes Schäffer originales.
- Discos de freno múltiples en baño de aceite.
- Articulación central con ejes traseros pendulares (excepto serie 4000)
- Amplia selección de accesorios.



Schäffer

30 modelos de 22 a 204 cv

SERIES TELESCÓPICAS

Cuando se trata de cargadoras telescópicas articuladas, las máquinas Schäffer son las más exitosas en su clase. Precisión y rendimiento en cualquier terreno, con alturas de elevación y cargas que no encontrará en máquinas comparables de nuestros competidores.

El diseño compacto, característico de todas las cargadoras Schäffer las hacen fáciles de usar, particularmente en zonas de difícil acceso, añadido a la facilidad de conducción de todos nuestros modelos.

Todas las cargadoras tienen el renombrado prestigio de Schäffer, a la vez que nuestros ingenieros de diseño se centran en un estilo moderno y robusto que coincida con el potente rendimiento de las máquinas.



TELESCÓPICAS ARTICULADAS

- Anchos de 1.41 a 2.49 m.
- De 25 a 204 CV.
- Peso de servicio: de 2.750 kg a 13.000 kg.
- Alturas de elevación desde 3,75 a 6,10 m.
- Motores eléctricos Kubota y Deutz.
- Ejes planetarios con diferenciales autoblocantes.
- Articulación central con ejes traseros pendulares (excepto series 2000, 3000 y 4000).
- Discos de freno múltiples en baño de aceite.
- de 0 a 20 , 30, 35 ó 40 km / h (según modelo).
- Amplia selección de accesorios.



Schäffer

30 modelos de 22 a 204 cv

LA PRÓXIMA GENERACIÓN


Las cargadoras de ruedas telescópicas Schäffer ofrecen una combinación perfecta de rendimiento, confort y fiabilidad, y son adecuadas para todo tipo de operaciones. La unidad de tracción hidrostática proporciona altas fuerzas de empuje junto con un consumo de combustible muy bajo



TODO TERRENO FLEXIBLE

La máquina es muy sencilla e intuitiva. La vista del cazo o accesorio es excelente. La cómoda posición del asiento garantiza un trabajo relajado y productivo en todo momento para el conductor.

Las cargadoras Schäffer no solo aumentan la productividad, sino que también son realmente divertidas de manejar. El modo de operación y manejo es muy similar al de un cargador de ruedas convencional, y en consecuencia, es fácil para un conductor adaptarse a una cargadora de ruedas Schäffer.

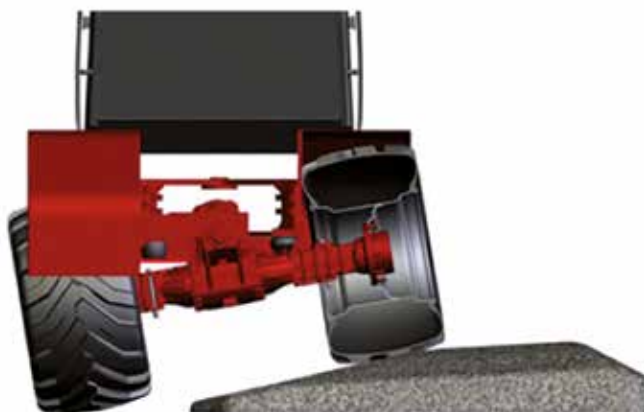

El eje trasero es oscilante para la mejor estabilidad. La suspensión opcional proporciona un funcionamiento más seguro y más cómodo

HTF 

SPT 

**eco
Mode** 

Schäffer

30 modelos de 22 a 204 cv

CARGADORAS PARA ALTAS EXIGENCIAS

La impresionante cargadora telescópica 9640 T y 9660T alcanza un peso operativo de entre 9.700 y 13.000 Kg, dependiendo del lastre. Con una capacidad de 4.200 a 5.300 Kg respectivamente, y elevan las cargas a una altura de 5,40 m. hasta 6,10 m.

El equipo estándar incluye el sensible pero extremadamente potente sistema hidráulico de trabajo con sensor de carga "Load Sensing" con un volumen de entrega desde 145 l/min hasta 230 l/min, en el modelo 9660T.

Los dos modelos tienen la opción de 'SDCT', incluido el modo ECO. 'SDCT' significa Schäffer Dual Clutch Transmission.



ERGONOMÍA Y COMODIDAD AL MÁS ALTO NIVEL

Nuestra gama de cargadoras de ruedas telescópicas 6600, 8600 y 9600 se beneficia de la nueva cabina SCV-Plus. Incluso a primera vista, el tablero de instrumentos ordenado, los elementos de operación ergonómicos y la nueva gama de interruptores de colores coordinados muestran que esta es la más alta calidad. SCV significa 'Silencio, Confort, Visión'. En el desarrollo de la cabina SCV-Plus, estas ideas se han llevado un paso más allá.



HTF

SPT

SDCT

eco Mode

Schäffer

30 modelos de 22 a 204 cv

MULTITUD DE ACCESORIOS



MODELOS

E-Lectric

Con 4 baterías de 12 V
con cargador integrado



Hylectric Power Plus

con 4 baterías de 12 V
con cargador integrado
con motor V-Twin 2 cil
con tecnología híbrida



Cleanmeleon 2 PRO

Opc 1: Motor Honda GXV 390
OPc 2: Motor V-Twin 2 cil
Opc 3: Motor Hatz Diesel



EL AUTÉNTICO ARRIMADOR DE COMIDA



La espiral abierta oxigena la mezcla y la remueve perfectamente a la vez que la deja arrimada en el pesebre. Un rascador de goma flexible se encarga de limpiar el comedero reduciendo así residuos de moho o caspas resbaladizas. Tras este rascador un cepillo se encarga de dejar la zona perfectamente limpia. La mezcla se devuelve al comedero bien homogeneizada y oxigenada. Este arrimador incrementa el consumo de materia seca, con el consiguiente aumento de producción, y homogeniza la mezcla favoreciendo la conservación, palatabilidad y evita que las vacas puedan escoger.

VARIEDAD DE ACCESORIOS:



WS 800 VARIO



BARREDORAS CIRCULARES



WR 650 Batería

**Alrededor de la casa y calles
Potente en materia de limpieza**

La potente barredora, alimentada por batería, es idónea para el cuidado de fincas particulares. La máquina también se puede usar para quitar la nieve. Incluye un cargador con protección de sobrecarga.



WR 870 Batería / 870 Batería PRO

Resuelve las tareas más difíciles

La potente barredora con batería de 12V 66Ah para uso profesional. La barredora se adapta a la perfección a los rincones y a suelos ásperos y es capaz de barrer también material pesado y mojado. Incluye un cargador con protección de sobrecarga.



WR 870 Honda / 870 Honda PRO

Efectivo y eficaz

La barredora circular WR 870 con potente motor Honda GCV cuenta, al igual que las otras barredoras circulares, con un conmutador de inversión de marcha. Especialmente indicado para material pesado o mojado.



WR 870 Honda (Especial tenis)

Deportista nato

Equipado con neumáticos balón para trabajar especialmente en pistas de polvo. Esta máquina puede entregarse también con dos cepillos y con una rueda de soporte ancha. Facilita enormemente los trabajos de limpieza primaverales u otoñales y el cuidado semanal de las pistas de tenis.



DESYERBADORA WKB 330 electro / WKB 660 Honda



- 3 portaescobillas giratorias ejercen presión sobre el suelo uniforme.
- Plantas y musgos son atacados desde todos los lados y eliminados fácilmente.
- Trenzas de alambre duraderas y ajustables, reemplazables fácilmente.
- Suspensión regulable en altura.

BARREDORAS OPTIMAL 1600-2300 FRONTAL o TRASERA



Barredora robusta y de alta calidad, diseñada para la limpieza de grandes áreas.

Esta máquina incorpora un gran cepillo de 520 mm. que empuja la tierra a la caja recolectora. La barredora se puede girar a izquierda o derecha. El cepillo barredor se puede ajustar a medida de su desgaste.

Opcionalmente se instalan cepillos laterales.

BARREDORAS PERFEKT 1800-2500 FRONTAL O TRASERA



Barredora para diversos vehículos de transporte: innovadora, genera poco polvo, está herméticamente cerrada y es fácil de utilizar.

La máquina destaca por su construcción hermética. Una carcasa de plástico compacta, estable y, lo más importante, inoxidable, cubre el gran cepillo en forma de rodillo de 600mm de diámetro. Este se encuentra pendido y oscila, de manera que se adapta perfectamente a las formas irregulares, descargando el cepillo de forma automática. El robusto armazón está hecho de acero galvanizado en caliente.



Al levantar las cubiertas laterales es posible barrer a ras de pared y por lo tanto, no es necesario comprar un caro cepillo lateral. El giro hidráulico del aparato se lleva a cabo mediante un cilindro incorporado de serie.

El contenedor de residuos también se vacía de manera hidráulica. Debajo del contenedor hay unos patines de deslizamiento. Sus ruedas grandes y sobre todo estables con coronas giratorias engrasables garantizan un perfecto manejo también en los terrenos ásperos.

Mediante diversas placas adaptadoras, "Perfekt" puede ser montada tanto en cargadores traseros como en cargadores frontales o en máquinas de alzamiento hidráulico frontal. Puede transformarse de manera sencilla y rápida.



La Experiencia de OvilcatSami

(Villanueva de Carrizo - León)

Explotación Ganadera de Ovino, 800 ovejas
Equipo: Sieplo MB 1800 con cargadora Schaffer 5680T

"Con este equipo hemos mejorado los trabajos de alimentación significativamente, hacemos mezclas muy rápidas y personalizadas para cada lote de animales.

Hemos conseguido una alimentación más equilibrada, al obtener una mezcla más homogeneizada.

El tiempo de alimentación se ha reducido drásticamente, ya que con este equipo hacemos la mezcla y distribución con la misma máquina.

Actualmente el proceso de alimentación diario, de hacer las mezclas y distribuir, oscila entre 1h y 1.15 h. Por cada mezcla (Alfalfa deshidratada, silo de maíz, concentrado y pastone) obtenemos unos 500 kg."

Mezclar, pesar y distribuir con 1 máquina

Efficiente

Todo el trabajo con una sola máquina

Sistema de mezcla único

Mezcla rápida, eficiente y bajo consumo de combustible



Peso

Bajo peso debido al uso de acero inoxidable, alta capacidad

Sistema de pesaje robusto

Pesaje y dosificación precisos

Mejor ingesta de alimento

La mezcla y la dosificación adecuadas para cada grupo de animales aseguran una mejor ingesta de alimento


SISTEMA DE MEZCLA VERTICAL

Tiempo de mezcla corto mezcla ligera

Mezcla precisa

Cuchillas grandes para mucho alimento crudo

Bajo consumo de combustible



Distribuidor de Bolas de Forraje

¿Alimenta usted mucha hierba o heno desde pacas redondas? Entonces, el distribuidor de forraje SIEPLO es una ayuda útil. con el distribuidor de forrajes puede procesar hierba tanto del forraje ensilado como de las pacas. Los dos rodillos y la amplia cinta de descarga garantizan una dosificación uniforme del alimento. El distribuidor de forraje se puede conectar a todo tipo de cargadores frontales y articulados.



Vagón Mezclador Unifeed Distribuido

¿Quiere alimentar a sus animales con unas porciones más pequeñas y frescas? ¿Y a la vez ahorrar tiempo durante sus intervalos de alimentación? En tal caso, el carro dosificador mezclador de SIEPLO es una opción muy inteligente. Una máquina práctica para mezclar, pesar y dosificar forraje bruto. Recoja fácilmente el forraje en sus silos y depósitos de almacenamiento. Seguidamente introduzca el esquema de alimentación correcto a través de la pantalla táctil. Mientras usted conduce hacia el establo, el carro mezclador dosificador se encarga de realizar una mezcla homogénea y aireada aue usted podrá dosificar con facilidad. Este carro mezclador dosificador tiene una capacidad de hasta 2.000 litros y es apto, entre otros, para maíz, pienso granulado, paja y cebada.



Mezclador Unifeed estático

¿Quieres mezclar grandes cantidades de forraje? Opta por razones prácticas, por ejemplo, pasillos estrechos, para una solución de mezcla central? La planta mezcladora estacionaria SIEPLO mezcla de 900 a 12000 litros de forraje. ¡Rápido y eficiente!



Robot de alimentación automática

En la búsqueda de la solución óptima, SIEPLO ha creado este robot de alimentación sin precedentes. Ya no tendrá que preguntarse qué cuanto tiempo pasa alimentando a su ganado. Ahora el robot se encargará de la mejor alimentación. El robot mezcla y reparte, y se desplaza a las estaciones de carga, mezcla el forraje obteniendo una mezcla homogénea, atraviesa los pasillos y distribuye el alimento. A partir de ahora, puede repartir varias veces al día, por lo que el comportamiento de alimentación de los terneros será más natural que nunca. Esto hace que el robot de alimentación SIEPLO sea innovador en todos los sentidos. Con el revolucionario robot de alimentación SIEPLO, los ganaderos modernos tienen todos los ingredientes para obtener el mayor rendimiento: máxima calidad y eficiencia de alimentación.





made by SCHÄFFER

Schäffer ofrece más de 30 modelos diferentes, cada uno adaptado a sus necesidades. Nuestras cargadoras son usadas en varios campos: en agricultura o ganadería, en cerealistas, en construcción, en horticultura o jardinería, en industria y comercio, en la cría de caballos o en almacenes. Cualquiera que sea su área de trabajo, Schäffer siempre será su primera elección.

Nuestra manera de llevar a cabo el desarrollo, la fabricación y el mantenimiento de las cargadoras Schäffer es única. La diferencia está en nuestros 60 años de experiencia. Nuestra principal preocupación es el operario. Queremos que haya más seguridad y más comodidad, y que el trabajo sea más rentable. Para este fin, en nuestra fábrica de Erwitte, Alemania, estamos equipados con las más modernas tecnologías de desarrollo y producción. Por último, nuestros socios son los que trabajan, junto con nuestros clientes, para desarrollar nuevas soluciones. Los muchos años de dedicación a la empresa, combinados con un incansable espíritu de innovación constituyen la base de nuestro excepcional éxito a nivel mundial.

El nombre de cargadoras Schäffer representa más que una referencia de calidad. También representa una seguridad y un servicio óptimos, lo cual garantizamos no sólo en Alemania, sino también en el resto del mundo. La compra de una cargadora Schäffer es el principio de una relación duradera.

Solamente piezas de recambio originales harán que su máquina siga siendo una verdadera Schäffer al 100%. Sólo así le garantizará la fiabilidad que usted espera. Le ofrecemos a usted y a nuestros socios un servicio de entrega de 24 horas - 7 días a la semana, 365 días al año.



SU CONCESIONARIO:

Schäffer Ibérica
info@schaffer-iberica.com
Tfno.: +34.985.634.238



www.schaffer-iberica.com